

Все предлагаемые по акции изделия со скидкой до 30% можно найти на внутренних страницах

Только у Hörmann

Bisecur



Например, инновационная радиосистема Bisecur с функцией запрса положения ворот. По цвету светогорда на пульте ДУ HS 5 BS можно узнать, закрыты Ваши ворота или нет. Теперь Вам не надо для этого выходить из дома в непогоду. Достаточно всего лишь, не выходя из дома, нажать кнопку на пульте ДУ, и ворота сами закроются. Благодаря новой сверхнадежной системе кодировки Bisecur Вы можете быть уверены в том, что никто не скопирует Ваш радиосигнал. Данная технология была испытана и сертифицирована специалистами по безопасности Пурского университета г. Бохума. Она не уступает по надежности системам банковских платежей через Интернет и подходит для управления гаражными воротами, въездными воротами, освещением и т.д.

«Меня восхищают технологии, до мелочей.»

Серия при заказе гаражных секционных ворот Renomat 2013: пульт ДУ HS 5 BS (рис. в натуральную величину)

reddot design award honorable mention 2011



Для Вашего дома – только лучшее. Наши предложения для компаний, занимающихся ремонтом и модернизацией:



Квалифицированный консалтинг



Замеры на месте



Демонтаж и утилизация согласно экологическим требованиям



Профессиональный монтаж и многое другое

«Мне нравятся профессионалы, которые каждый день выкладываются на все сто.»



«Я выбираю ворота и двери Hörmann.»

Михаэль Шумахер, семикратный чемпион Формулы-1

Качество для Вашего дома

Дверь года: входная дверь Renodoor 2013 от Hörmann – это не только изысканная визитная карточка Вашего дома, которая к тому же идеально подходит к гаражным воротам. «Внутренние достоинства» этой двери также состоят из алюминия и нержавеющей стали. Дверное пространство имеет термическое сопротивление 0,46 м²·K/W. Дверное полотно толщиной 46 мм обеспечивает Вам наилучшую теплоизоляцию (коэффициент теплоизоляции до 1,5 Вт/(м²·K)). Таким образом, в течение длительного времени Вы сможете сэкономить тепло- и электроэнергию. А значит – Ваши собственные деньги! Еще одна инновация от компании Hörmann: в двери Renodoor снаружи и изнутри вставлены безопасные стекла.

от 55.990 руб.*

от 31.990 руб.*

Дверь года: ворота Renomat 2013 от Hörmann – это не только изысканная визитная карточка Вашего дома, которая к тому же идеально подходит к гаражным воротам. «Внутренние достоинства» этой двери также состоят из алюминия и нержавеющей стали. Дверное пространство имеет термическое сопротивление 0,46 м²·K/W. Дверное полотно толщиной 46 мм обеспечивает Вам наилучшую теплоизоляцию (коэффициент теплоизоляции до 1,5 Вт/(м²·K)). Таким образом, в течение длительного времени Вы сможете сэкономить тепло- и электроэнергию. А значит – Ваши собственные деньги! Еще одна инновация от компании Hörmann: в двери Renomat 2013 при заказе ворот Renomat 2013 вместо пульта ДУ HS 2 BS Вы получаете эксклюзивный пульт ДУ ProMat. В этом комплекте позолоченный привод ProMat, с которым Вам не страшны ни дождь, ни сильный ветер. Благодаря комфортной системе привода ProMat, новая красивая поверхность New Silkglan. О Вашем удобстве заботится автоматическая теплоизоляция, а также, например, двусторонняя теплоизоляция секции. От компании Hörmann вы получаете ряд преимуществ. Гаражные секционные ворота Renomat 2013

Ворота года: Renomat 2013

Made in Germany



вкл. запор
положения ворот



Ворота года: RenoMatic 2013

от **31.990** руб.*


Гаражные секционные ворота RenoMatic 2013, с M-гофром, вкл. привод ProMatic

- По конструкции не отличаются от гаражных секционных ворот EPU
- Двухстенные теплоизоляционные секции
- Привод гаражных ворот ProMatic с современной радиосистемой BiSecur и пультом дистанционного управления HS 5 BS белого цвета
- Размеры ворот по акции: 2500 × 2125 мм, 2500 × 2250 мм, 2500 × 2500 мм, 3000 × 2250 мм и 3000 × 2500 мм



Серийно в поставку также входит:
Пульт ДУ HS 5 BS, белого цвета, с запросом положения ворот

Экономия до 30%**

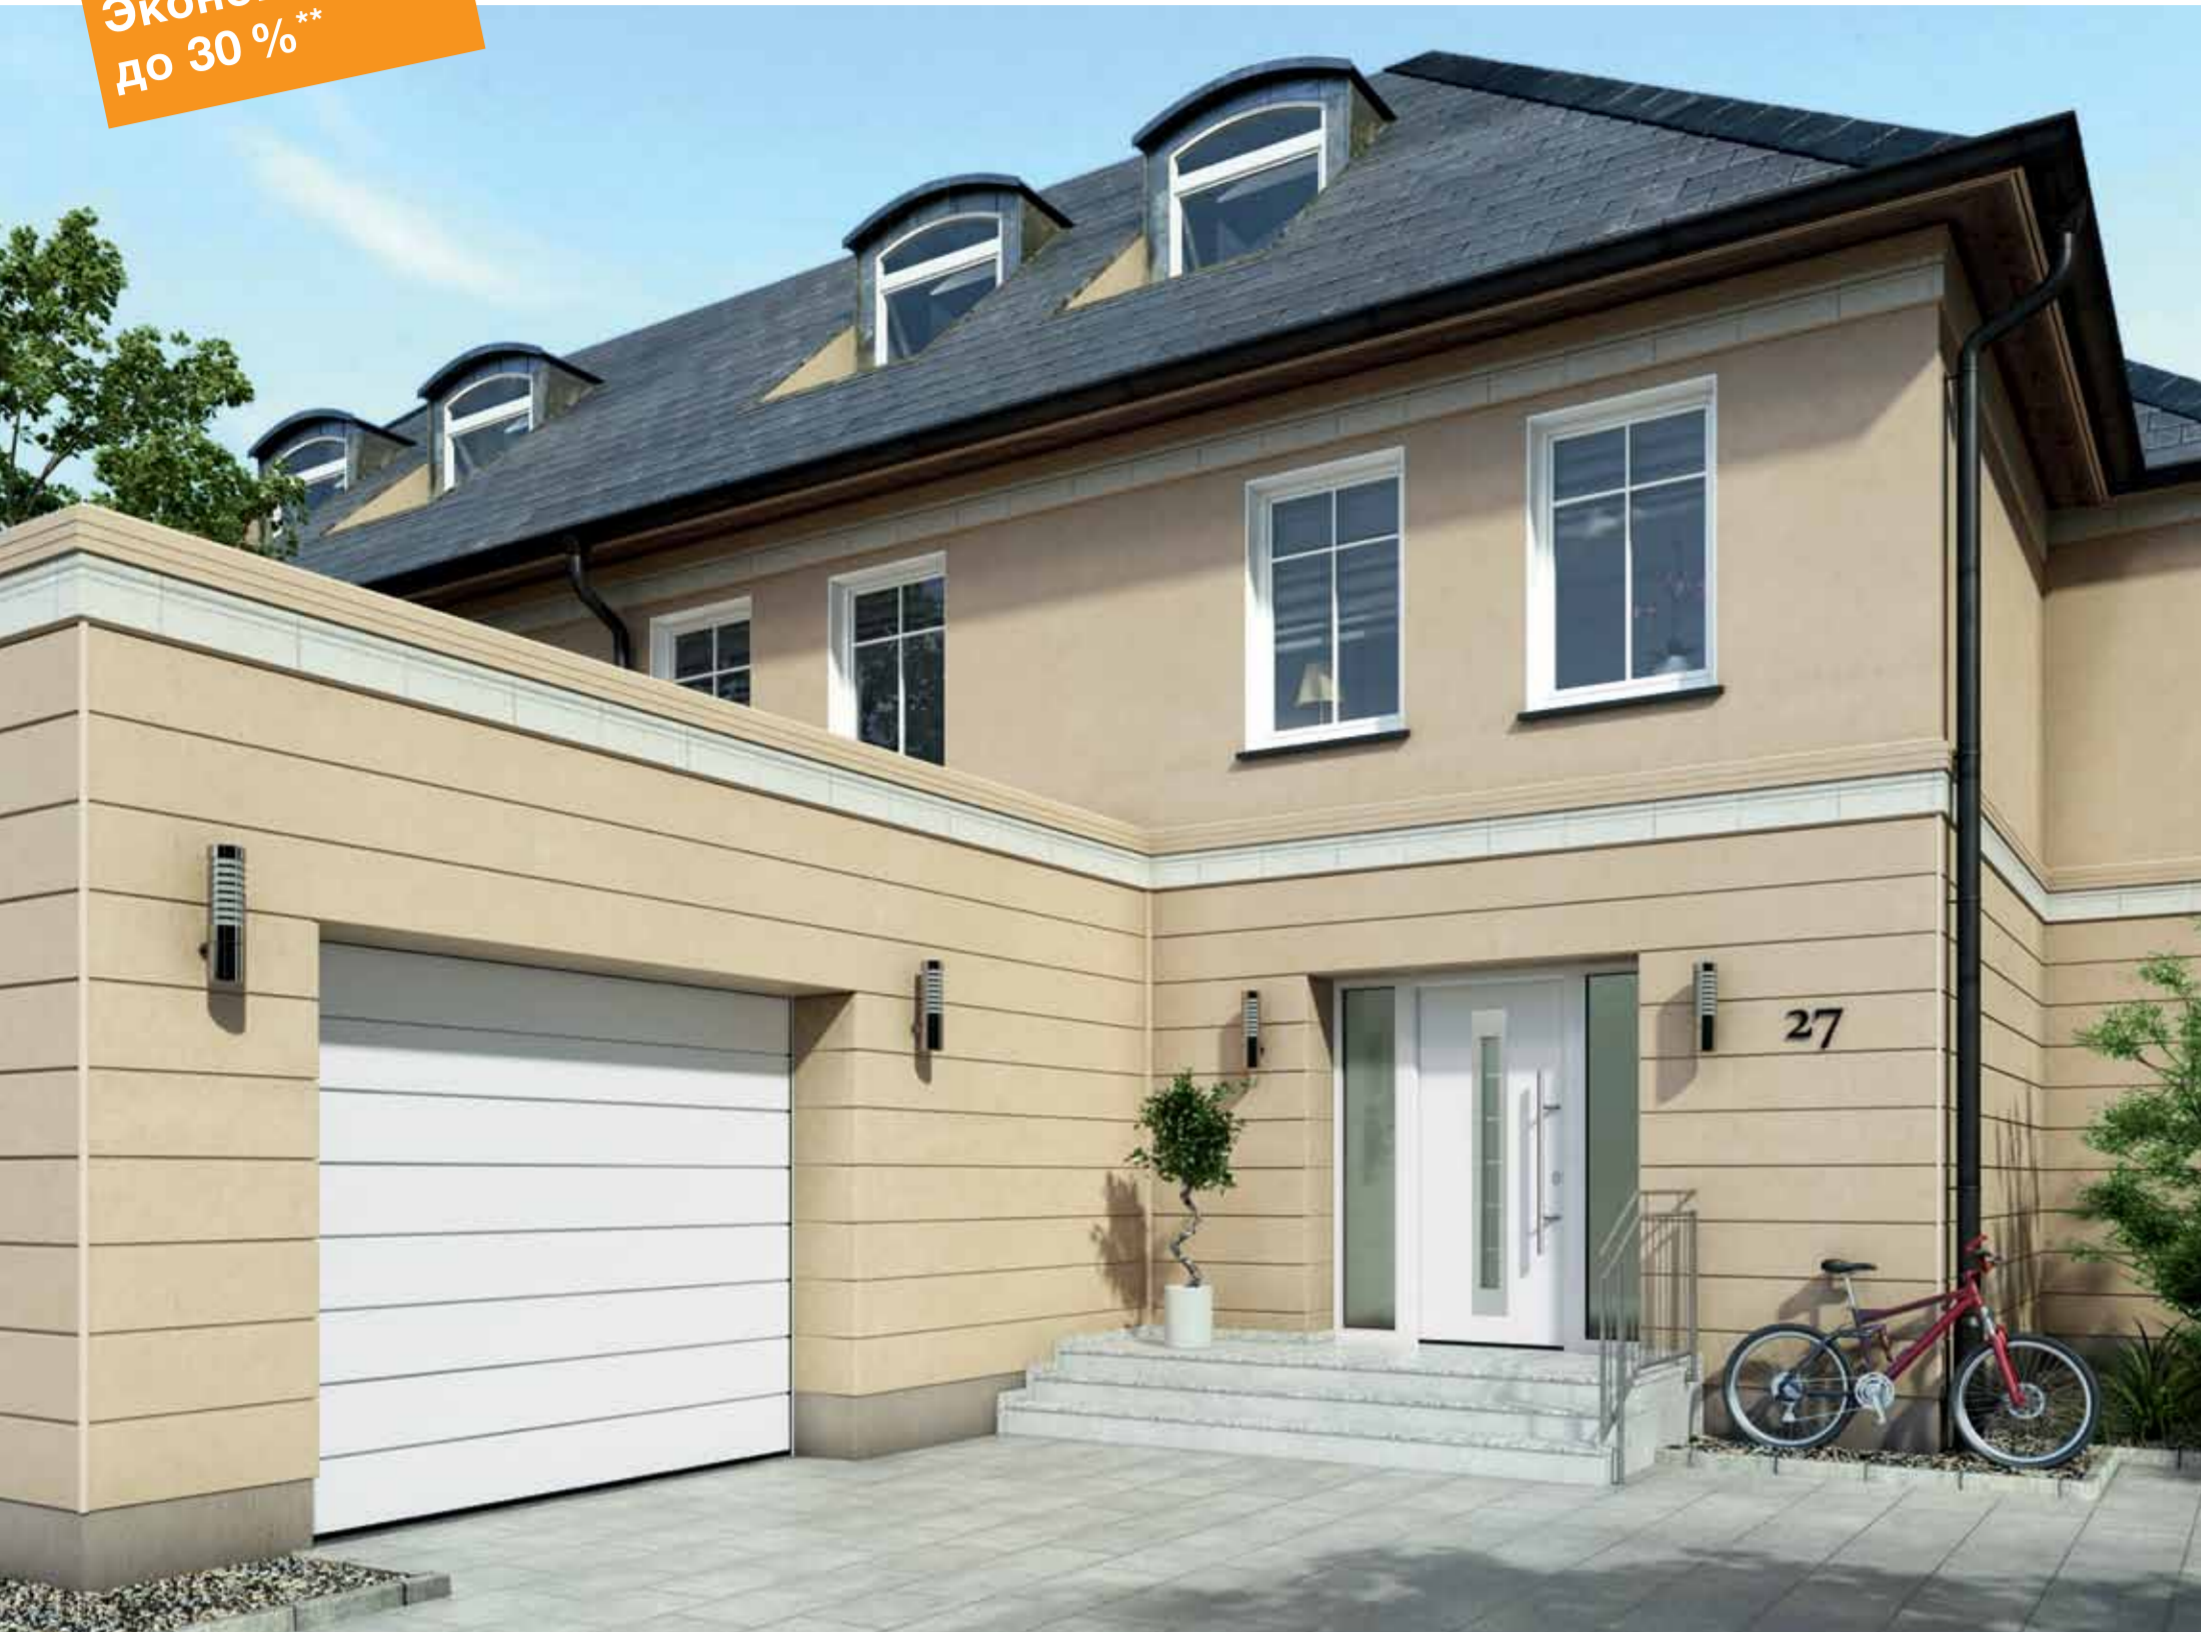


Дверь года: RenoDoor 2013

55.990 руб.*

Входная дверь RenoDoor 2013 без боковых элементов


- По конструкции не отличается от входной двери ThermoPro с алюминиевой коробкой
- Двери в одном стиле с гаражными воротами
- Дверное полотно с термическим разделением толщиной 46 мм
- Трехслойное изоляционное остекление
- Размер двери по акции: 1100 × 2100 мм
- Подходящие боковые элементы Вы найдете в нашем ассортименте входных дверей ThermoPro

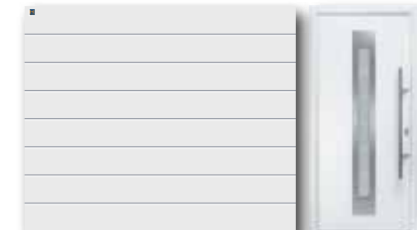


Белый цвет RAL 9016
Ворота: New Silkgrain
2500 × 2125, 2500 × 2250 – **31.990 руб.***
2500 × 2500 – **35.990 руб.***
3000 × 2250 – **34.990 руб.***
3000 × 2500 – **38.990 руб.***
Двери:
гладкая поверхность, – **55.990 руб.***



Коричневый RAL 8028
Ворота: New Silkgrain
2500 × 2125, 2500 × 2250 – **31.990 руб.***
2500 × 2500 – **35.990 руб.***
3000 × 2250 – **34.990 руб.***
3000 × 2500 – **38.990 руб.***
Двери:
гладкая поверхность – **55.990 руб.***

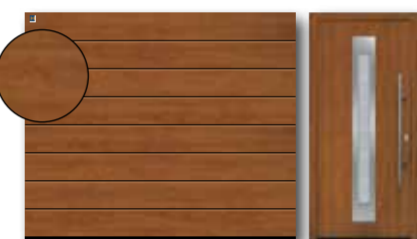

Золотой дуб (Golden Oak)
Ворота: DecoGrain
2500 × 2125 – **34.990 руб.***
2500 × 2500 – **38.990 руб.***
3000 × 2250 – **36.990 руб.***
3000 × 2500 – **41.990 руб.***
Двери:
DecoGrain – **55.990 руб.***

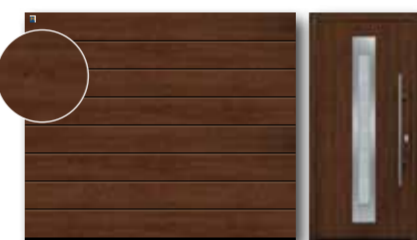

Тёмный дуб (Dark Oak)
Ворота: DecoGrain
2500 × 2125 – **34.990 руб.***
2500 × 2500 – **38.990 руб.***
3000 × 2250 – **36.990 руб.***
3000 × 2500 – **41.990 руб.***
Двери:
DecoGrain – **55.990 руб.***

Гаражные ворота EPU Woodgrain и входная дверь RenoDoor light

30.990 руб.*

Гаражные ворота EPU Woodgrain со структурной поверхностью Woodgrain, 2 цвета на выбор, размер ворот по акции: 2500 × 2250 мм, с приводом ProMatic

28.990 руб.*

Входная дверь RenoDoor light со стальным дверным полотном с термическим разделением толщиной 46 мм, размер двери по акции: 1000 × 2100 мм

Приводы въездных ворот с радиосистемой BiSecur

23.990 руб.*

Привод распашных ворот RotaMatic 2 для 2-створчатых распашных ворот с шириной створки макс. 2500 мм, вкл. пульт ДУ HS 4 BS черного цвета



Серийно: с пультом ДУ HS 4 BS черного цвета

13.990 руб.*

Привод откатных ворот LineaMatic для откатных ворот шириной макс. 6000 мм, вкл. пульт ДУ HS 4 BS черного цвета




- Структурированная поверхность Woodgrain
- 2 цвета на выбор
- Размер ворот по акции: 2500 × 2250 мм


- По конструкции не отличается от входной двери ThermoPro с алюминиевой коробкой
- Стальное дверное полотно с термическим разделением толщиной 46 мм
- Предлагается 3 одинаковых по цене цвета / варианта оформления поверхности
- Размер двери по акции: 1000 × 2100 мм




Белый цвет RAL 9016



Белый цвет RAL 9016



Коричневый RAL 8028



Коричневый RAL 8028



- Надежный электромеханический привод распашных ворот с современной радиосистемой BiSecur (запрос положения ворот невозможен) и пульт дистанционного управления HS 4 BS черного цвета
- Для 2-створчатых распашных ворот высотой макс. 2000 мм, ширина створки макс. 2500 мм
- Вес створки макс. 220 кг
- Плавный пуск и плавный останов
- Регулируемое ограничение усилий
- Возможность программирования функции «проходная створка»



- Привод откатных ворот с современной радиосистемой BiSecur (запрос положения ворот невозможен) и пульт дистанционного управления HS 4 BS черного цвета
- Высота ворот макс. 2000 мм, ширина ворот макс. 6000 мм
- Вес створки макс. 300 кг
- Плавный пуск и плавный останов
- Регулируемое ограничение усилий
- Профили зубчатой рейки в зависимости от исполнения / ширины ворот должны заказываться отдельно

Цвета и варианты отделки поверхности могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий. Фото на рисунке является иллюстрацией. Не исключены технические неточности и опечатки в цветах и шрифтах. *Рекомендуемая цена предложения по акциям размерам ворот, а также другим изделиям, указанным без учета стоимости доставки и монтажа. **Ворота RenoMatic 2013 изготавливаются с таким же качеством и с такой же поверхностью, как ворота EPU.