

# **ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ**



**СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ  
ПО МЕТАЛЛУ И БЕТОНУ  
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА**

[www.egocolor.ru](http://www.egocolor.ru)

## **НАПРАВЛЕНИЯ**

- **Краски для холодного цинкования**
- **Органосиликатные композиции**
- **Термостойкие эмали и лаки**
- **Грунт-эмали по ржавчине (краски 3 в 1)**
- **Кузнечные краски**
- **Полиуретановые абразивостойкие покрытия,  
Жидкая кровля**
- **Промышленные полы**
- **Разметка дорог**
- **Жидкая теплоизоляция**
- **Проникающая гидроизоляция, добавки и составы  
для бетона**
- **Винилово-эпоксидные краски**
- **Прочие ЛКМ общего назначения и специального  
назначения**

| КРАСКИ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ЦИНКОВАНИЯ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЦИНАКОЛ                              | Функциональный аналог Zinga, ЦИНОЛ. Быстросохнущий грунт для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых в атмосферных условиях, пресной, морской и питьевой воде.                                                                                                         |
| ЦИНОЛ                                | Цинкнаполненный однокомпонентный грунт. Для наружной окраски емкостей/цистерн под нефть и нефтепродукты, техническую воду, для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях.                                                                               |
| ЦинКАС-М                             | Грунт для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых в атмосферных условиях, пресной и морской воде, водных растворах солей, в промышленной атмосфере средней и высокой агрессивности в сухом и влажном режиме эксплуатации; совместим практически со всеми классами ЛКМ. |
| ЦХСК-1467                            | Функциональный аналог Stelpant Pu Zinc, ЦИНОЛ. Грунт быстросохнущий химстойкий для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых в агрессивных условиях, водных растворах кислот, солей, щелочей.                                                                            |
| ТЕРМОЦИН                             | Быстросохнущая цинкнаполненная термостойкая грунт-краска для защиты металлич. изделий и сооружений работающих при t° до +350°C в условиях пром. атмосферы средней и высокой агрессивности.                                                                                                       |
| ЦИНАР                                | Грунт для защиты от коррозии стальных поверхностей с остаточной плотно сцепленной ржавчиной толщиной не более 100 мкм. Допускается нанесение грунтовки по влажной (отпотевшей) поверхности; совместим практики со всеми ЛКМ.                                                                     |
| ЭКОЦИН                               | Грунт для защиты от коррозии металлов, эксплуатируемых при температуре до +350°C.                                                                                                                                                                                                                |
| Теплокор «ПИГМА»                     | Краска для защиты от коррозии стальных изделий и оборудования холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения. 2-х комп.                                                                                                                                                               |
| КО-42                                | Краска для защиты от коррозии стальных изделий и оборудования холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения. 2-х комп.                                                                                                                                                               |
| ПОКРЫВНЫЕ ПО ЦИНКНАПОЛНЕННЫМ ГРУНТАМ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| АЛЮМОЛ                               | Покрывной алюминийнаполненный материал (краска) по ЦИНОЛу, ЦИНАКОЛу для повышения их защитных и декоративных свойств.                                                                                                                                                                            |
| АЛЮМАС-М                             | Быстросохнущая краска с содержанием алюминиевой пудры по грунту ЦИНКАС-М. Эксплуатация от -60°C до +110°C.                                                                                                                                                                                       |
| АХСК-1467                            | Защитно-декоративная алюминийнаполненная грунт-краска используется в качестве покрывного слоя по грунтам ЦХСК-1467, ЦИНАР, ЦИНКАС-М. Маслобензостойкая. Рабочие температуры от -60°C до +150°C.                                                                                                  |
| ТЕРМАЛЬ                              | Быстросохнущая термостойкая краска с содержанием алюминиевой пудры применяется в качестве покрывного слоя по покрытию                                                                                                                                                                            |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | ТЕРМОЦИН. t° эксплуатации от -150°С до +400°С. В отверженном состоянии устойчиво к воздействию морской и пресной воды, нефти и нефетпродуктам.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ПОЛИЦВЕТ УР УФ</b>              | Быстросохнущая двухупаковочная грунт-эмаль на полиуретановой основе. Атмосферо-, влаго-, УФ-стойкое. Наносится по грунтам ЦХСК-1467, ЦИНАКОЛ. Колеровка по RAL.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ПОЛИЦВЕТ ЭП</b>                 | Двухупаковочная быстросохнущая грунт-эмаль на эпоксидной основе для нанесения в качестве покрывного слоя по цинкнаполненным грунтам ЦХСК-1467, ЦИНКАС-М и в комплексе с эмалями ПОЛИЦВЕТ УР УФ. Колеровка по RAL.                                                                                                                                                                    |
| <b>ОРГАНОСИЛИКАТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ОС-12-03<br/>«ЦЕРТА»</b>        | Однокомпонентная атмосферостойкая эмаль для окраски металлич., бетонных, кирпичных поверхностей. Температура нанесения до -30°С, эксплуатация от -60°С до +350°С. Колеровка по RAL.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ОС-12-03 эконом</b>             | Однокомпонентная атмосферостойкая эмаль для окраски металлич., бетонных, кирпичных поверхностей. Температура нанесения до -30°С, эксплуатация от -30°С до +150°С. Колеровка по RAL.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ОС-52-20</b>                    | Антикоррозионная композиция для окраски металлического оборудования и конструкций, подвергающихся интенсивному механическому воздействию и находящихся в условиях повышенной влажности. Термостойкость до +400°С.                                                                                                                                                                    |
| <b>ОС-51-03</b>                    | Радиационностойкая двухкомпонентная эмаль для защитной окраски оборудования и помещений АЭС, контейнеров транспортировки отработанного ядерного топлива, поверхностей могильников радиоактивных отходов, защиты термоэлектродных проводов микротермопар, тепловыделяющих элементов с термостойкостью до +300°С, для антикоррозионной наружной изоляции теплопроводов и паропроводов. |
| <b>ОС-74-01</b>                    | Химстойкая эмаль для защиты металлов и их сплавов, бетона и железобетона от агрессивного атмосферного воздействия, а также для защиты металлоконструкций и других поверхностей, находящихся в условиях слабо- и среднеагрессивных газовойздушных сред при температуре до +300°С.                                                                                                     |
| <b>ТЕРМОСТОЙКИЕ ЭМАЛИ И ЛАКИ</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ЦЕРТА</b>                       | Термостойкая эмаль до +900°С по металлу, бетону, а также для окраски кирпичных, оштукатуренных, деревянных поверхностей. Масло, бензо-, паро-, влагостойкая. Обладает диэлектрическими свойствами. Нанесение до -40°С, эксплуатация до -60°С.                                                                                                                                        |
| <b>КО-811, КО-811 К</b>            | Термостойкая эмаль до +400°С для антикоррозионной окраски стальных, титановых, алюминиевых поверхностей. Повышенная атмосферо-, влаго-, масло-, бензостойкость.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>КО-813</b>                      | Термостойкая эмаль до +500°С для окраски металлич. Оборудования, нефет-, газо-, паропроводов, печей. Атмосферо-, влаго-, масло-, солестойкая.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>КО-822</b>                      | Эмаль предназначена для окраски без предварительного грунтования нагреваемых в процессе эксплуатации деталей из стали, титана, алюминиевых сплавов до +300°С                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>КО-835</b>                                           | Термостойкая эмаль для окраски металлических изделий и конструкций с температурой эксплуатации до +500°C                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>КО-84</b>                                            | Для покрытия проводов, кабелей, эксплуатируемых при температуре от -60°C до +250°C, для окрашивания изделий из стали и алюминиевых сплавов, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию температур до +300°C, а также для нанесения маркировочных знаков.                                                                                     |
| <b>КО-85</b>                                            | Термостойкий однокомпонентный лак для окраски изделий из металла, бетона, кирпича. Рабочая температура до +250°C                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>КО-08</b>                                            | Термостойкий лак для окраски металлических, бетонных, стеклянных, керамических поверхностей для придания гидрофобных свойств, морозо- и коррозионностойкости. Также используется для приготовления термостойких эмалей.                                                                                                                              |
| <b>КО-815</b>                                           | Для изготовления термостойкой эмали КО-813, а также в качестве самостоятельного защитного покрытия по металлу, бетону, стеклу, керамике, с целью придания гидрофобных свойств, морозо- и коррозионностойкости в качестве модифицирующих добавок в алкидных, акриловых и других ЛКМ, для уменьшения времени высыхания и повышения атмосферостойкости. |
| <b>БЫСТРОСОХНУЩИЕ ГРУНТЫ, ЭМАЛИ ПО РЖАВЧИНЕ «3 В 1»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ЯрЛИ соат 0278</b>                                   | Грунт-эмаль 3 В 1 быстросохнущая для антикоррозионной защиты новых и старых металлических поверхностей, очистка которых затруднена. Аналог HAMMERITE!                                                                                                                                                                                                |
| <b>ХВ-0278 3 в 1</b>                                    | Грунт-краска 3 в 1 по ржавчине. Отличные антикоррозионные и атмосферостойкие свойства.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>АС-0332</b>                                          | Защитно-декоративная грунт-эмаль для антикоррозионной защиты новых и старых металлических поверхностей, очистка которых затруднена. (Цвета: серебристая и мокрый асфальт)                                                                                                                                                                            |
| <b>ЦИНАР</b>                                            | Грунт быстросохнущий для защиты от коррозии стальных поверхностей с остаточной плотно сцепленной ржавчиной толщиной не более 100 мкм. Допускается нанесение грунтовки по влажной (отпотевшей) поверхности.                                                                                                                                           |
| <b>ЭП-1323 (МЭ)<br/>Быстросохн.</b>                     | Декоративная грунт-эмаль для антикоррозионной защиты новых и старых металлических поверхностей, очистка которых затруднена, п/матовая, п/глянц. с молотковым эффектом                                                                                                                                                                                |
| <b>ЦЕРТА-ПЛАСТ<br/>«3 в 1»</b>                          | Защитно-декоративная грунт-эмаль по ржавчине в т.ч. с молотковым эффектом для антикоррозионной защиты старых металлических поверхностей.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Нотех-К</b>                                          | Состав для химической очистки и обработки ржавых металлических поверхностей и сварных швов перед окраской в различных отраслях пр-ти. Концентрат.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>КУЗНЕЧНЫЕ КРАСКИ</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ЦЕРТА-ПЛАСТ</b>                                      | Атмосферостойкая эмаль для кованных, литых, штампованных изделий. С эффектом металла, молотковым эффектом. Широкая цветовая палитра. Варианты: матовая, полуглянцевая, с эффектом металлик.                                                                                                                                                          |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЦЕРТА-ПАТИНА</b>                                                                     | Защитно-декоративная эмаль до +700°С для окраски кованых изделий под старину. Цвета: медь, бронза, золото, серебро, зелень и др.                                                                                                                |
| <b>ЦЕРТА Лак 7 в 1</b>                                                                  | Универсальный защитно-декоративный лак для любых поверхностей.                                                                                                                                                                                  |
| <b>ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ АБРАЗИВОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ,<br/>ЖИДКАЯ КРОВЛЯ, ЖИДКАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>УРЕПЛЕН<br/>Универсал</b>                                                            | Двухкомпонентная полиуретановая композиция. Антикоррозионное, гидроизоляционное, атмосферостойкое, износостойкое защитное, декоративное покрытие. Для работы в тяжелых условиях эксплуатации, в т. ч. в контакте с морской и питьевой водой.    |
| <b>ЭЛАСТЭКС-Р</b>                                                                       | Защитное абразивостойкое покрытие для металлич. поверхностей пром.оборудования, кузовов самосвалов, вагонов.                                                                                                                                    |
| <b>УРЕПЛЕН<br/>Лак</b>                                                                  | Двухкомпонентная полиуретановая композиция. Износостойкое защитное и декоративное покрытие для паркетных и деревянных полов, деревянных конструкций, лодок, яхт. Защищает от воздействия агрессивных сред, абразивного износа.                  |
| <b>УРЕПЛЕН<br/>Жидкая кровля</b>                                                        | Двухкомпонентная полиуретановая композиция. Защитно-декоративное гидроизолирующее кровельное покрытие; обладает высокими эксплуатационными свойствами.                                                                                          |
| <b>УРЕПЛЕН<br/>Металлозащита</b>                                                        | Двухкомпонентная полиуретановая композиция. Износостойкое гидроизолирующее защитное покрытие для металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, абразивного и гидроабразивного износа. Глянц.                                       |
| <b>УРЕПЛЕН<br/>Герметик</b>                                                             | Двухкомпонентный герметик для для устройства деформационных швов среднего и большого (свыше 50 мм) сечения с надежной                                                                                                                           |
| <b>ЭЛАСТЭКС-П</b>                                                                       | Специальное антикоррозионное двухкомпонентное покрытие для защиты подземной и атмосферной коррозии стальных магистральных трубопроводов. Гидрофобный материал.                                                                                  |
| <b>ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>УКРЕПЛЕН-111</b>                                                                     | Двухкомпонентный низковязкий грунт на эпоксидной основе для бетонных оснований. Усиливает прочность, обеспыливает и обеспечивает надежное сцепление между слоями. Используется под покрытие УРЕПЛЕН-Пол.                                        |
| <b>УРЕПЛЕН<br/>Пол</b>                                                                  | Двухкомпонентная полиуретановая композиция. Наливные полы промышленных и гражданских сооружений, в складах, цехах, торговых комплексах и гаражах; высокая стойкость к ударным нагрузкам и сопротивление абразивному истиранию. Колеровка по RAL |
| <b>ЭЛАСТЭКС-001</b>                                                                     | Двухкомпонентный грунт для предварительной обработки бетона, цементной стяжки, стеновых блоков, кирпича с целью повышения прочности, гидроизоляции и обеспыливания. Грунт под наливные                                                          |
| <b>ЭЛАСТЭКС-601П</b>                                                                    | Двухкомпонентные наливные полы (самонивелирующееся покрытие) для промышленных полов, крытых парковок, закрытых площадок и т.п. Колеровка по RAL                                                                                                 |
| <b>ПРОМПОЛ</b>                                                                          | Однокомпонентная абразивостойкая эмаль для промышленных полов. Обладает гидроизолирующим эффектом, пониженным грязе-, пылеудержанием. Применяется в комплексе с пропиточным лаком КО-85.                                                        |


| <b>РАЗМЕТКА ДОРОГ</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AK-511</b>                                                  | <p>Дорожная краска Эмаль устойчива к механическим и атмосферным воздействиям, обладает хорошей сопротивляемостью к износу.</p> <p>Покрытие устойчиво в условиях промышленной атмосферы.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Разметочный состав ЦЕРТА</b>                                | <p>Эмаль «Разметочный состав «Церта» обладает повышенной стойкостью к внешним механическим воздействиям, химически агрессивным средам, абразивному истиранию, атмосферо-, влагостойкостью, морозостойкостью, устойчиво к перепаду температур от минус 60°C до плюс 50°C. Обладает высокой сопротивляемостью к износу, прекрасной адгезией к окрашиваемой поверхности. Покрытие устойчиво в условиях промышленной атмосферы.</p> |
| <b>ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>АСТРАТЕК</b>                                                | <p>Покрытие с антикоррозионными свойствами для тепловой изоляции наружных и внутренних поверхностей. Хорошо ложится на все типы поверхности: металл, дерево, пластик, стекло, бетон, кирпич и т.д. Коэфф.теплопроводности 0,0012 Вт/м*К.</p>                                                                                                                                                                                    |
| <b>АКТЕРМ</b>                                                  | <p>Жидкая теплоизоляция различных модификаций. Нанесение по металлу, бетону, кирпичу от -60°C до +450°C.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, ДОБАВКИ И СОСТАВЫ ДЛЯ БЕТОНА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ГАМБИТ Form</b>                                             | <p>Смазка для стальных, полимерных форм и опалубки, повышение качества ЖБИ, ЖБК и монолитного бетона. Возможность использовать опалубку до 15 раз, не повторяя операций по дополнительному нанесению состава. Является антиадгезивом для облегчения распалубки и активатором адгезии для последующих отделочных работ.</p>                                                                                                      |
| <b>(Н-1) ГАМБИТ Фрез</b>                                       | <p>Адгезионный активатор поверхности. Состав для удаления «рабочего шва», создания монолита. Повышает эффективность действия гидроизоляционных материалов проникающего (пенетрирующего) действия и обеспыливающих составов</p>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>(Е-3) ГАМБИТ Полимерпласт</b>                               | <p>Противоморозная добавка в сухие строительные смеси (штукатурные смеси, плиточные клеи и т.д.). Пластифицирование, стабилизация, уменьшение водоотделения и расслаиваемости смесей, снижение</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>(Е-4) ГАМБИТ Суперпласт</b>                                 | <p>Водный состав для изготовления тиксотропных самоуплотняющихся бетонных смесей с маркой по удобоукладываемости до П5. Не вызывает коррозии бетона, стальной арматуры, металлических форм и оборудования. Снижает или полностью устраняет образование высолов и усиливает цвет бетонных изделий.</p>                                                                                                                           |
| <b>(Е-1) ГАМБИТ MaxiTEMP</b>                                   | <p>Противоморозная добавка в бетон, использование до -15°C. Ускорение твердения, работы в зимнее время, пластифицирование, стабилизация, повышение прочности на 2 класса, увеличение плотности.</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>(Н-4) ГАМБИТ Антисепт</b>                                   | <p>Готовый к применению грунт глубокого проникновения, бесцветный, акрилатный, на водной основе для антисептической и адгезионной обработки фасадов, погребов и подвалов под цементные и гипсовые штукатурки, плиточные клеи и водные краски.</p>                                                                                                                                                                               |
| <b>(А-1) ГАМБИТ Super PRO</b>                                  | <p>Сухая растворная цементная смесь проникающего действия для внутренней и внешней гидроизоляции и восстановления бетонных, кирпичных, каменных конструкций, находящихся под воздействием воды, пара и агрессивных жидкостей. Стыки, швы, стяжки.</p>                                                                                                                                                                           |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(С-2) ГАМБИТ<br/>Гидропломба</b>                                                           | Напорная гидропломба – основанный на цементе закрепляющий раствор, который застывает через несколько секунд после контакта с водой. После застывания напорная гидропломба ГАМБИТ® (С-2) устойчива к морозу, солям оттаивания, внешним климатическим воздействиям и водонепроницаема на долгое время.                                                                                                                                                                      |
| <b>(В-2) ГАМБИТ<br/>HidroPRO</b>                                                              | Гидроизоляция проникающего действия ШТУКАТУРНАЯ, сухая Растворная смесь, защитная цементная для стыков, швов, стяжек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>(F-3) ГАМБИТ<br/>Гидрофоб</b>                                                              | Грунт гидрофобный на водной основе бесцветный, обеспыливающий, проникающий и упрочняющий для внутренних и наружных работ для бетонных и магнезиальных полов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>(Н-3) ГАМБИТ<br/>Фасад Плюс</b>                                                            | Состав на водной основе для концентрированной химической очистки бетона, красного и силикатного кирпича, натурального и искусственного камня, керамогранита, тротуарных и фасадных вибролитых и вибропрессованных бетонных плит и малых архитектурных форм от высолов, следов кладочного раствора, затирок для швов. Не содержит соляной кислоты.                                                                                                                         |
| <b>ВИНИЛОВО-ЭПОКИДНЫЕ, ЭПОКСИДНЫЕ КРАСКИ</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Грунт-эмаль<br/>ВИНИКОР</b>                                                                | Для окраски металлоконструкций промышленных помещений, сооружения агропромышленного комплекса, гидротехнических сооружений, опор ЛЭП, мачт и башен сотовой связи, дорожных ограждений, промышленного оборудования и др.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Виникор-<br/>Экопрайм - 01</b>                                                             | Для антикоррозионной защиты новых и ремонтируемых металлоконструкций, в том числе с остатками плотнодержащейся ржавчины с толщиной не более 70 мкм.<br><br>Применяется в комплексных системах покрытий для металлоконструкций, подвергающихся воздействию промышленной атмосферы, содержащей газы и пары, либо кратковременному обливу кислотами, щелочами, нефтепродуктами.                                                                                              |
| <b>Комплексное<br/>покрытие<br/>грунтовка<br/>ВИНИКОР-Марин +<br/>Эмаль<br/>ВИНИКОР-Марин</b> | В комплексном покрытии с эмалью Виникор-Марин для защиты района переменной ватерлинии, подводной части корпусов судов неограниченного района плавания, а также гидротехнических сооружений. Система покрытий Виникор-Марин имеет заключение ФГУП «Прометей» и решение МВК об использовании материалов в судостроении.                                                                                                                                                     |
| <b>Грунтовка<br/>ВИНИКОР-061</b>                                                              | Грунтовка предназначена для нанесения под атмосферостойкие эмали на виниловой, винилово-эпоксидной и хлоркаучуковой основах в условиях агрессивной промышленной атмосферы. Виникор-061 является грунтовкой под покрывную эмаль для окрашивания металлических, бетонных, деревянных и др. поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях всех макроклиматических областей. Количество слоев и толщина покрытия зависят от вида изделия и условий его эксплуатации. |
| <b>Эмаль<br/>ВИНИКОР-62</b>                                                                   | Эмаль Виникор-62 предназначена для длительной защиты от коррозии в комплексном многослойном покрытии стальных и железобетонных конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях, условиях с повышенной влажностью, растворах щелочей, кислот и солей, в пресной и морской воде и т.п.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Грунтовка и эмаль<br/>НЕФТЬЭКОР</b>                                                        | Для защиты от коррозии стальных поверхностей, эксплуатирующихся в условиях воздействия сырой нефти, авиационных и автомобильных топлив, смазочных масел, дизельного топлива, керосина, мазута, пресной, морской, «подтоварной» воды, растворов щелочей. Покрытие устойчиво к кратковременному воздействию кислот.                                                                                                                                                         |



| Прочие ЛКМ общего назначения и специального назначения |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грунтовки                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ГФ-021 грунтовка                                       | Грунт по металлу, в том числе вариант быстросохнущий. Используется как самостоятельно так и под покрывные эмали.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ВЛ-02, ВЛ-023                                          | Двухупаковочные грунтовки: основа + кислотный разбавитель. Предназначены для грунтования поверхностей при межоперационном хранении, при последующей окраске покрывными эмалями, а также для фосфатирования и оксидирования металла.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ФЛ-03К, ФЛ-03Ж                                         | Однокомпонентные грунты для окрашивания поверхностей из черных металлов, медных и титановых сплавов, а также деревянных поверхностей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ХС-010                                                 | Одноупаковочная грунтовка с повышенной химстойкостью (стойко к минеральным кислотам, щелочам, солям, агрессивным газам) для использования в комплексе с эмалями марки ХС, ХВ, КЧ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ЭП-076                                                 | Двухупаковочная грунтовка на основе эпоксидных смол для защиты поверхностей из титановых и магниевых сплавов и сталей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ЭП-057                                                 | Эпоксидная двухупаковочная грунтовка с добавлением цинкового порошка для антикоррозионной защиты черных металлов, эксплуатирующихся в условиях промышленной атмосферы, в контакте с пресной и морской водой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ЭП-0199                                                | Двухупаковочная грунтовка на эпоксидной основе для окрашивания металлических изделий и конструкций в том числе по прокорродировавшей поверхности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Эмали                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ПФ-115                                                 | Однокомпонентная атмосферостойкая эмаль по металлу. Наносится по загрунтованной поверхности. Колеровка по RAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ХВ-124                                                 | Предназначена для нанесения на металлические загрунтованные поверхности, а также на деревянные и железобетонные поверхности, эксплуатирующиеся в атмосферных условиях во всех климатических зонах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ХВ-785                                                 | Для защиты в комплексном, многослойном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций, эксплуатируемых внутри помещения, от воздействия агрессивных газов (SO <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , Cl <sub>2</sub> ), кислот (серной, фосфорной, соляной) и растворов солей и щелочей при температуре не выше 60°C.                                                                                                                                                                                         |
| ХС-759                                                 | Эмаль ХС-759 для получения системы (грунтовка, эмаль, лак) химически стойкого лакокрасочного покрытия для защиты поверхности металла от воздействия агрессивных сред кислотного и щелочного характера. Систему материалов применяют для окрашивания наружных поверхностей железнодорожных грузовых вагонов и цистерн, оборудования, металлических и железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию растворов минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов (SO <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> ). |
| ЭП-773                                                 | Обладает высокими противокоррозионными свойствами, стойкостью к действию 40% раствора КОН при температуре (100±2) 0С. Может наноситься на загрунтованную и незагрунтованную поверхность металла. Допускаются холодная и горячая сушка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Также осуществляем поставки растворителей: Р-4, Р-5, Р-646, Р-667, толуол, сольвент, ксилол, уайт-спирит, ацетон, спирт этиловый и др.

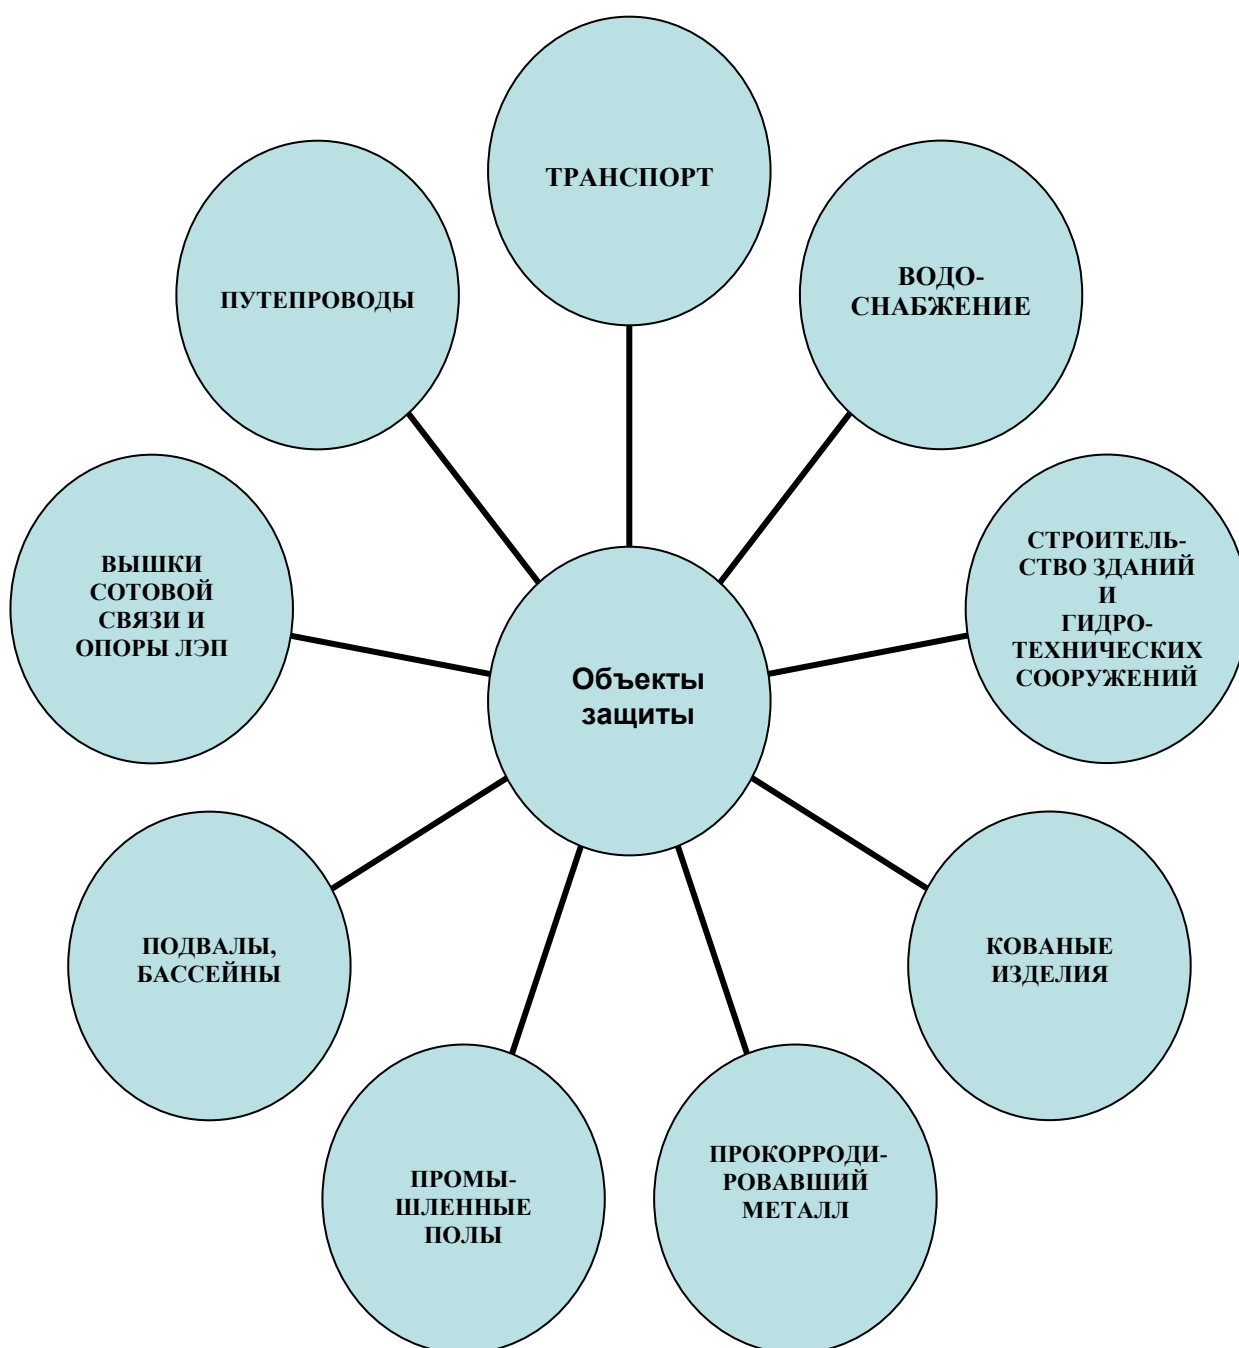

**ООО «ЭГО»**  
**[www.egocolor.ru](http://www.egocolor.ru)**  
**(812) 493-44-47**  
**+79013724427**  
**[czkegocolor@yandex.ru](mailto:czkegocolor@yandex.ru)**

 **ICQ 579-391-990**

 **Skype: egocol**