



ГвозDECK TWIN

www.usadbansk.ru

ГвозDECK TWIN – скрытый крепежный элемент для деревянных настилов и вентилируемых фасадов, обшивки стен.

Особенности ГвозDECK TWIN:

- Форма крепежа обеспечивает требуемый монтажный зазор между террасными досками (планкеном).
- В качестве материала для лаги (бруска) может быть использована любая древесина.
- Позволяет использовать в качестве лаги (бруска) террасную доску или брусок сечением сопоставимым с длиной шурупа, что удобно для устройства деревянного настила по бетонному основанию.
- Позволяет экономить материалы и время при монтаже конструкций, имеющих торцевые стыки террасных досок (планкена).



Рекомендации

Характеристика	Обшивка	Несущая конструкция
Толщина, мм	25-45	от 50
Ширина, мм	90-140	от 50
Плотность, кг/м ³	до 700	без ограничений
Профиль	прямоугольник	прямоугольник
Монтажный зазор, мм	6-9*	500
Доп. крепеж	шуруп, потай., 3,5×35 мм - 2 шт.	шуруп, потай., 4,5×50 мм - 1 (2) шт.


* - зависит от влажности обшивки на момент монтажа и условий эксплуатации


Профиль обшивки



террасная доска,
палубная доска

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

 Гальваническое (электролитическое) цинковое

 Термодиффузионное цинковое

УПАКОВКА




100 шт. в картонной коробке (200×100×100 мм³, 1,7 кг)



800 шт. в картонной коробке (400×200×200 мм³, 13,8 кг)


Расход крепежа ГвозDECK TWIN на 1 м²

Толщина доски, мм	Ширина доски, мм	Расстояние по осям лаг, мм	Рекомендуемый зазор между досками, мм	Норма расхода, шт./м ²
25-28	90	500	6-9	20-21
	115	500	6-9	16-17
	130	500	6-9	14-15
	140	500	6-9	13-14
35-45	90	500	6-9	20-21
	115	500	6-9	16-17
	130	500	6-9	14-15



САМОРЕЗЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

ИЗ ГЕРМАНИИ

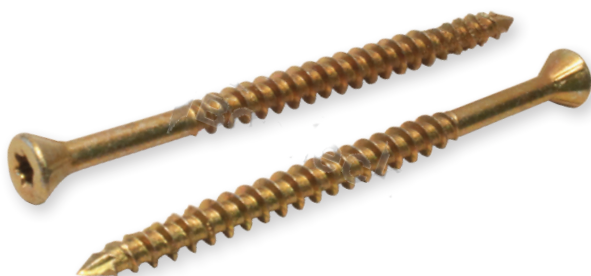

- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ: ВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА, ДОСКА ПОЛА, ПАРКЕТ...
- УДОБНЫЕ РАЗМЕРЫ
- НЕ РАСКАЛЫВАЮТ ДОСКУ
- НЕ ТРЕБУЮТ ЗАСВЕРЛИВАНИЯ
- НЕ ТРЕБУЮТ ЗЕНКОВАНИЯ
- ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ МАЛОЗАМЕТЕН В ДРЕВЕСИНЕ
- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДЕМОНТИРУЮТСЯ
- УДОБНАЯ НЕБОЛЬШАЯ УПАКОВКА



Саморез для внутренней отделки, потай., зенкеры, резьба с фрезой, шлиц TORX

№ п/п	Размеры, мм	Шлиц	Кол-во в упаковке, шт.	Вес упаковки, кг
1	3,5 x 45	T10	200	0,36
2	3,5 x 50	T10	200	0,40
3	3,5 x 55	T10	200	0,60
4	3,5 x 60	T10	200	0,64
5	4 x 70	T15	200	0,90
6	4 x 80	T15	200	1,00

Шлиц TORX
обеспечивает быстрое надежное закручивание

Угол головки 60° и зенкующие ребра
позволяют легко утапливать саморез в доску пола. При необходимости – быстрый демонтаж

Уникальная геометрия резьбы обеспечивает легкое и быстрое ввинчивание, и надежное соединение деревянных деталей

Особая геометрия острия предотвращает раскалывание древесины

