SD16
Бульдозер

- модель двигателя: Shangchai C6121ZG70B/Steyr WD10G175E15
- номинальная мощность : 120 kW(160HP)
- рабочая масса: 17 t

SHANTUI

Для получения точной информации обращайтесь, пожалуйста, к представителям компании

SD16

Основные параметры

тип отвала / Основные параметры	прямый отвал	угловой отвал	U-образный отвал
дорожный просвет(mm)	400	400	400
давление на грунт(MPa)	0.067	0.067	0.067
мин. Радиус поварота(m)	4.7	4.5	4.9
угло подема(°)	30	30	30
ширина калеи(mm)	1880	1880	1880

Двигатель

модель....Shangchai C6121ZG70B/Steyr WD10G175E15; читырехкатный, с трубонаддувом, с прямым впрыском топлива

номинальная частота вращения(rpm) 1850

мощность двигателя(kW) 120

каличество цилиндров-диметр*ход поршня ..... 6-126 X 130

объем двигателя(ml) 9.726

мин. Расход топлива(g/kW.h) 224

макс. Крутящий момент(N.M/rpm) 764

Трансмиссия

Тип гидротрансформатораг..... Трех-элементный,одноступеньчатый

Тип коробки передач..... Плнетарная шестерня,с многодискавой муфтой сцрлуния, Гидропривод и смазывается под давлением для обеспечения оптимальной теплоотдачи

Главный привод ..... спирально-зубая коническая передача,система смазки разбрызгиванием

Управление поворотом..... сырой,многодисковые муфты,которые гидравлически приводятся в действие

Остановочные тормаза... ..... сырой,ленточный тормаз, педальный(гидравлическое усиление,сцепленный с муфтой)

Конечная передача...двухступенчатое понижение скорости с прямозубой цилиндрической,смазки разбрызгиванием

Скорость движения

передача	I передача	II передача	III передача
вперед (km/h)	0-3.29	0-5.28	0-9.63
назад (km/h)	0-4.28	0-7.59	0-12.53

Ходовая часть

тип ....качающегося типа, с балансирным брусом

число поддерживающихся катков(с каждой стороны) 2

число опорных катков(с каждой стороны) 6

тип гусеницы ....сборные с одним грунтозацепом

ширина башмака(мм) 510

шаг звена(мм) 203.2

Гидравлическая система

Мак. давление(MPa) 14

Тип насоса ..... шестеренный насос

производительность (Л./ьин) 243

диаметр цилиндра(MM)*каличество ..... ϕ 110×2

Отвал

тип отвала / Основные параметры	прямый отвал	угловой отвал	U-образный отвал
обем отвала(m^3)	4.5	4.4	5.0
производительность (м3/час) 40 (теоретически)	225	225	250
коэффициент(m^3/H)	3388	3970	3556
ширина отвала(мм)	1149	1090	1120
высота отвала(мм)	540	540	530
макс. Заглубление отвала (мм)	400	-	400
вес отвала (кг)	2454	2289	272

Рыхлитель

макс. Заглубление(3 зубная рыхлитель)(мм) 572

макс. Подъема(3 зубная рыхлитель)(мм) 592

вес(3 зубная рыхлитель)(Kg) 1710

Габариты

прямый отвал

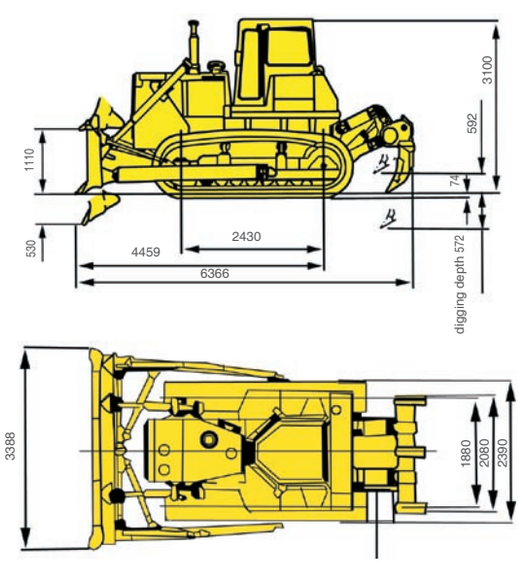

Некоторые характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления

SHANTUI

Компания Шаньдунская экспортно-импортная компания строительной техники <Шантуй>

Адрес：г.Дзинин, ул. Утайджадунлу, №71, Шаньдун, КНР / Тел:+86-10-84785858 84785851

Факс:+86-10-84785866 84785966 / E-mail:info@shantuichina.com / Сайт: www.shantuichina.com