



Группа компаний «Азия-Авто»  
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 28  
тел.(343)355-51-70 (доп.122), 8-900-209-41-42, 8-963-271-6350.  
e-mail: [mistp@bk.ru](mailto:mistp@bk.ru) [www.turnkeyplant.ru](http://www.turnkeyplant.ru)

Исх. № БЗ1610-КП от «02» февраля 2016 г.

### Коммерческое предложение.

Добрый день.

ГК Азия-Авто напоминает Вам, что на данный момент на складе в г.Екатеринбург находится и готов к отгрузке - **Бетонный Завод HZS 30** (в летнем варианте с силосом и шнеком).

**Специальная цена 3 700 000 руб. с НДС.**  
**+ цементный силос 50 тонн**  
**+ бункера инертных материалов 3 шт. по 7 м3.**  
**+ шеф-монтаж.**

Ниже приведены его основные характеристики.



Модель	HZS 30
Производительность	30 м3/час
Бетоносмеситель	JS500
Максимальный размер щебня	80 мм
Транспортер инертных материалов	Скип
Высота выгрузки	3 800 мм
Площадь участка, занимаемого заводом в стандартной комплектации	10 x 25 м
Мощность завода	50 кВт

#### 1. Бетоносмеситель

Модель: JS 500

Тип: двухвалковый горизонтальный смеситель

Объем загрузки: 800 л

Выходной объем бетона: 500 л

Высота выгрузки бетона: 3.8 м

Максимальный размер инертных материалов (агрегатные частицы): 80 мм

Мощность мотора: 18,5 кВт

Производительность: 30 м3/час



#### 2. Автоматизированная Русскоязычная система управления с

возможностью производства бетона по заданной рецептуре и объему в автоматическом режиме, количество возможных рецептов не ограничено.

Имеется удаленный доступ для дистанционной технической поддержки и дистанционного контроля.

Возможно подключения различных прикладных программ, в том числе 1С.

Есть система аварийного отключения, как автоматического, так и ручного (кнопкой).


Состоит из компьютера, принтера, силового шкафа с контроллером Siemens, системы датчиков.

Завод управляется в автоматическом и в ручном режиме.



#### 3. Система подачи инертных материалов - скиповый подъемник.

Система подачи материала включает в себя подъемный ковш, двигатель мощностью 7,5 кВт, редуктор, лебедку и направляющие.



4. Система взвешивания инертных материалов состоит из бункеров для инертных материалов, разборной рамы, конвейера для взвешивания и транспортировки инертных материалов, пневматических цилиндров и пневматических вибраторов с приводом.

**Объем бункеров: 3 х 7 м<sup>3</sup>**



5. Система взвешивания цемента состоит из бункера для взвешивания на 400 кг, пневматического затвора и пневматического вибратора с приводом, 3 тензометрических датчиков.

6. Система взвешивания воды состоит из насоса подачи воды в бункер взвешивания, бункера для взвешивания на 300 литров, пневматического затвора с приводом, 3 тензометрических датчиков.

7. Система взвешивания химических добавок состоит из бункера для добавок с функцией перемешивания и насосом подачи в бункер взвешивания (опция), пневматического клапана с приводом, 1 тензометрического датчика.

8. Пневматическая система состоит из воздушного компрессора, пневматической линии, осушителя воздуха. Система снабжает сжатым воздухом пневматические цилиндры на бункерах инертных материалов, пневматические цилиндры затвора смесителя бетона, пневматические затворы и пневматический клапан, системы взвешивания цемента, воды и химических добавок, систему аэрации силоса цемента.


9. Основная рама, металлоконструкция состоит из лестницы, платформы и ограждения

10. Винтовой конвейер - шнек для транспортировки цемента  
**Размеры: Ø 219 × 9 м.**



11. Бункер для цемента - цементный силос в полной комплектации.  
**Объем: 50 тонн.**

12. Комната управления - операторская теплоизолированная кабина управления. Включает в себя кондиционер, принтер, пульт управления, стол, стул.

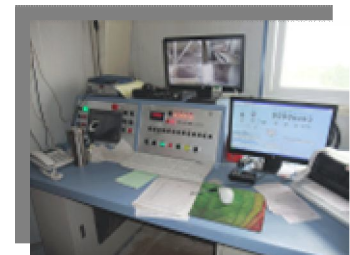

#### **Условия оплаты:**

1. 100 % предоплата.
2. Через лизинговую компанию
3. **ВНИМАНИЕ!** В зачет Вашей спец. техники! (обсуждается отдельно)

**Шеф-монтаж рассчитывается отдельно.**

С уважением  
8-900-209-41-42, 8-343-355-51-70, 8-963-271-63-50, 8-963-271-63-90

Ссылка на данный завод на нашем сайте:  
<http://www.turnkeyplant.ru/concrete-plants/19-fast-concrete-plants/51-hzs25>